

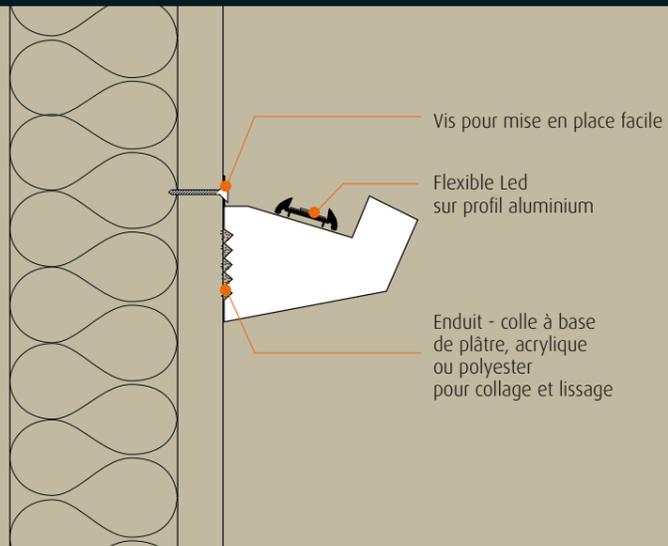


Plâtre haute dureté - High density plaster

**MICRO CORNICHES :**  
**4 PROFILS ADAPTÉS**  
**AUX NOUVEAUX FLEXIBLES**  
**LEDS HAUTE PUISSANCE 24 V**  
**SIMPLES À POSER**




**DURÉE DE VIE IMPORTANTE ~ 30 000 HEURES**  
**TRÈS FAIBLE CONSOMMATION, 15 W AU MÈTRE**  
**HAUTE PUISSANCE LUMINEUSE (BLANC CHAUD - BLANC FROID), 1080 LUMENS PAR MÈTRE**  
**FLEXIBLE RVB LIVRÉ AVEC CAPTEUR INFRAROUGE ET TÉLÉCOMMANDE**  
**SYSTÈME DE POSE GARANTI PAR LES PLOTS D'ALIGNEMENT INTÉGRÉS**

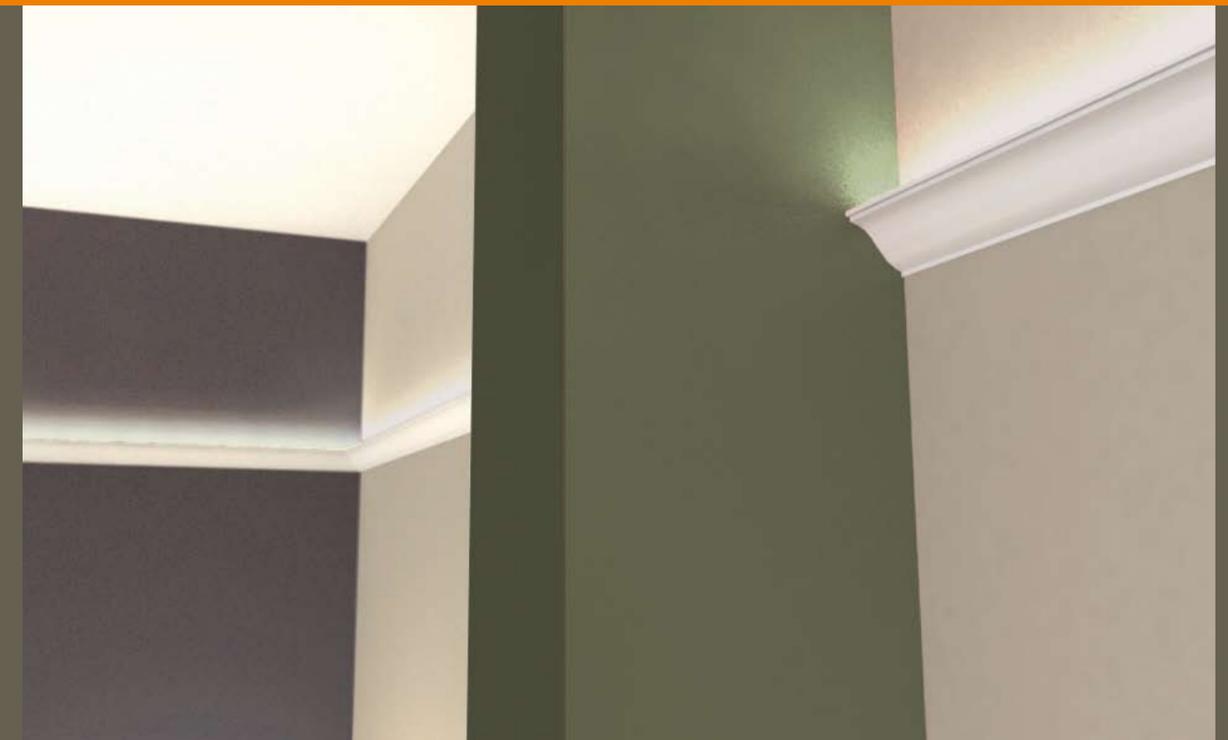


**190 DOUCINE**

■ Longueur / length 1,50 m




**189 LIGNE**

■ Longueur / length 1,50 m




**187 CALE**

■ Longueur / length 1,50 m



**188 AILE**

■ Longueur / length 1,50 m



**FLEXIBLES LEDS HAUTE EFFICACITÉ**  
**1080 lm/m - durée de vie environ 30 000 heures**

**Équipement**

5 ml flexible leds warm white (2700 - 3500 °K) 60 leds par mètre sécable tous les 10 cm consommation 15 W par mètre alimentation 24 V flux lumineux 1080 lumens par mètre / 5 m flexible warm white leds (2700 - 3500°K) 60 leds per meter / 10 cm divisible / 14,4 W per meter / 24 V DC power supply / 1080 lumens per meter réf. **8100**

5 ml flexible leds cool white (6000 - 7000°K) 60 leds par mètre sécable tous les 10 cm consommation 15 W par mètre alimentation 24 V flux lumineux 1080 lumens par mètre / 5 m flexible cold white leds (6000 - 7000°K) 60 leds per meter / 10 cm divisible / 14,4 W per meter / 24 V DC power supply / 1080 lumens per meter réf. **8101**

5 ml flexible RVB 60 leds par mètre sécable tous les 10 cm consommation 15 W par mètre alimentation 24 V / 5 m flexible RGB leds 60 leds per meter / 10 cm divisible / 14,4 W per meter / 24 V DC power supply réf. **8102**

Alimentation / Power supply 24 V/150 W. réf. **011030055**

Alimentation / Power supply 24 V/100 W réf. **011030050**

Carte de contrôle / driver RVB avec capteur infrarouge et télécommande / Control card / RGB driver with infrared sensor and remote control réf. **5178**

Profil aluminium radiateur / Aluminium radiator section 20x6 mm longueur 1 m réf. **5179**