


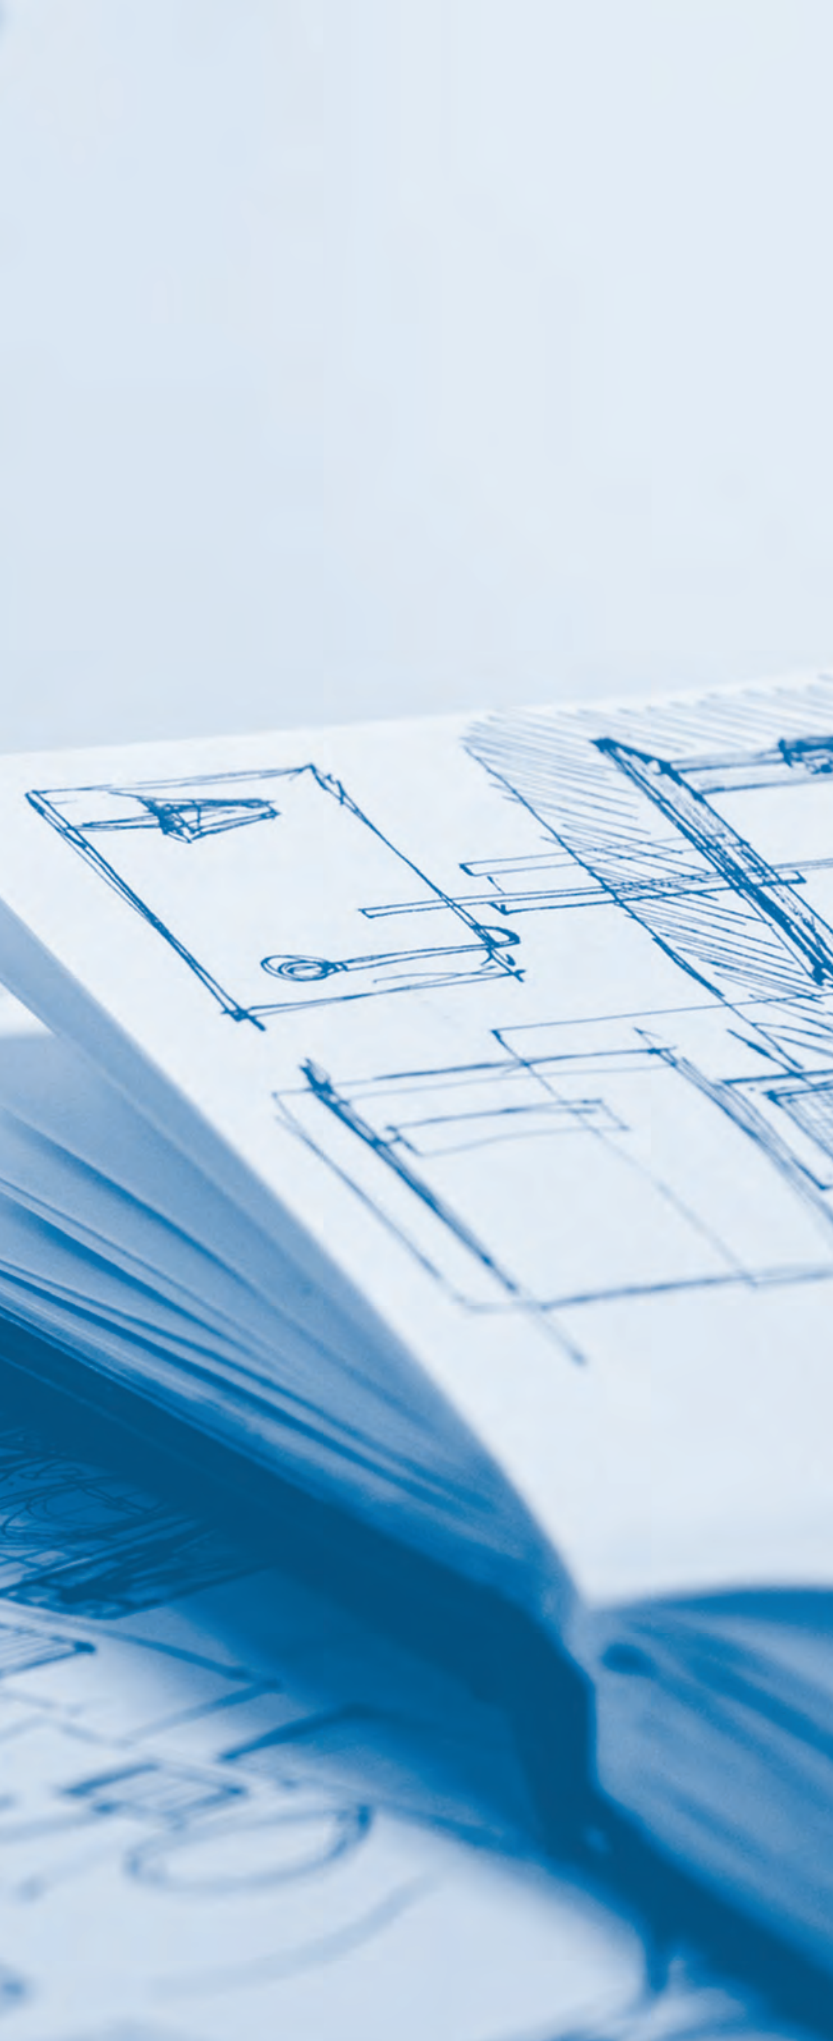

BATHROOM LIGHTING

LUMINAIRES SALLES DE BAINS

BADLEUCHTEN

ILLUMINAZIONE DA BAGNO

GB ONEROUS ENVIRONMENTS

Please contact our technical department prior to use of any of our fittings in onerous situations, for example: indoor swimming pool rooms, saunas, steam rooms or high salt environments.

FR ENVIRONNEMENTS PARTICULIERS

Veuillez contacter notre service technique avant d'utiliser nos armatures dans des environnements particuliers tels que: piscines intérieures, saunas, hammam et tous lieux fortement salinisés.

DE EXTREMEN ORTEN

Bitte kontaktieren Sie unsere Technik-Abteilung vor dem Anbringen unseres Zubehörs für den Stromanschluss an extremen Orten wie z. B. Indoor-Swimmingpools, Saunen, Dampfbäder oder Umgebungen mit viel Holz.

IT AMBIENTI PARTICOLARI

Contattare il nostro ufficio tecnico prima di procedere all'installazione delle attrezzature in ambienti particolarmente onerosi quali: piscine interne, saune, bagni turchi o qualsiasi altro ambiente esposto a un atmosfera salina.

BATHROOM LIGHTING REGULATIONS

Normes d'éclairage de salle de bains / Vorschriften für Badezimmerbeleuchtung / Normativa in materia di illuminazione da bagno

GB

ZONE 1

Light fittings in this zone must be spray-proof. Look for an IP number of IP45 (or IPX5) or higher.

ZONE 2

Light fittings in Zone 2 must be splash-proof. Look for an IP number of IP44 (or IPX4) or higher.

ZONE 3

There are no special requirements in this zone in the United Kingdom. In Ireland, Zone 3 requires IP rated products.

N.B. These regulations apply to domestic applications only, according to IEE Wiring Regulations (17th Edition), BS 7671:2008. For non-domestic applications, please refer to your electrician.

FR

ZONE 1

Les luminaires doivent être protégés contre les projections d'eau: symboles IP45, IP55, IP65. En France, tous les produits utilisés en zone 1 doivent être Très Basse Tension de Sécurité.

ZONE 2

Les armatures doivent, dans cette zone, être protégées contre les projections d'eau: symbole IP44 ou supérieur.

ZONE 3

Aucune exigence particulière n'est requise dans cette zone

NB: Ce résumé est seulement d'application pour un usage domestique. Pour tout autre usage ou, en cas de doute quant au type de luminaire à utiliser, demandez conseil à un électricien qualifié.

DE

ZONE 1

Beleuchtungskörper in dieser Zone müssen strahlwassergeschützt sein. Achten Sie auf folgende Zeichen: IP45, IP55 oder IP65.

ZONE 2

Beleuchtungskörper in allen Zonen 2 müssen spritzwassergeschützt sein. Achten Sie auf folgende Zeichen: IP44 oder besser.

ZONE 3

Für diese Zone gelten keine spezifischen Anforderungen für Beleuchtungskörper.

Hinweis: Diese Zusammenfassung ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Für öffentliche Situationen oder in Zweifelsfällen beim Anbringen eines Beleuchtungskörpers wenden Sie sich bitte an einen ausgebildeten Elektriker.

IT

ZONE 1

Le installazioni per illuminazione in questo tipo di ambiente devono essere anti-nebulizzazione. È richiesto un grado di protezione IP45 (IPX5) o superiore.

ZONE 2

Le installazioni per illuminazione in zone di tipo 2 devono essere anti-spruzzo. È richiesto un grado di protezione IP44 (IPX4) o superiore.

ZONE 3

Non sono previsti particolari requisiti IP per questo tipo di ambiente.

NB: Tali normative s'intendono applicabili esclusivamente per usi domestici, secondo la normativa britannica IEE Wiring Regulations (17a edizione) BS 7671 2008, in materia di impianti elettrici. Per applicazioni extra domestiche, rivolgersi a un elettricista.



ALL ZONES:

Any electrical circuits in the bathroom must be protected by a 30mA Residual Current Device (RCD). Electrical equipment exposed to water-jets, e.g. for cleaning purposes, must be at least IP65 (IPX5).



- ZONE 1 - IP65 (or IPX5)
- ZONE 2 - IP44 (or IPX4)
- ZONE 3 - IP20

ALTEA



1: WALL 360 LED

[P. 85](#)

2: WALL 500 LED

[P. 85](#)

3: CEILING/WALL 150 LED


[P. 145](#)

4: CEILING 300 LED

[P. 145](#)



KIWI

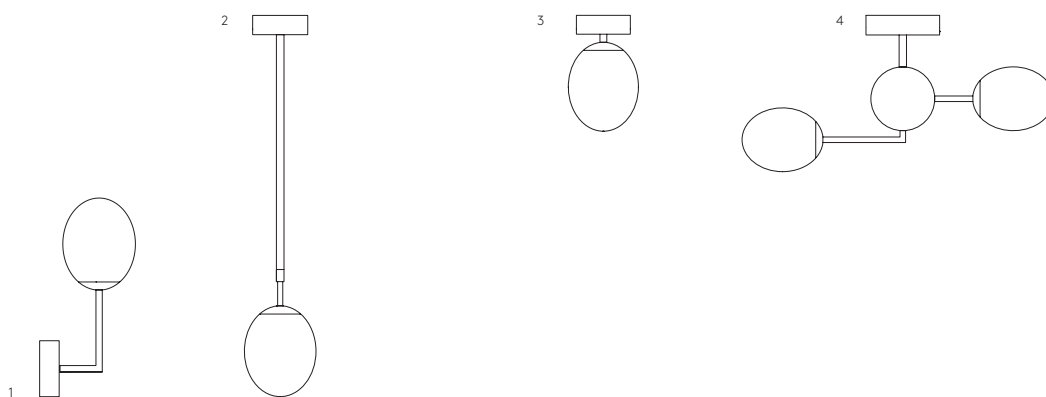

1: KIWI WALL [P. 67](#)
2: KIWI PENDANT [P. 133](#)

3: KIWI CEILING [P. 155](#)
4: KIWI 3 [P. 135](#)










AXIOS

IP44 ZONES ②③

600	PC 7972	● LED 7.9w (incl.) 3000K CRI 80 (Driver incl.)
900	PC 7973	● LED 12.2w (incl.) 3000K CRI 80 (Driver incl.)
1200	PC 7492	● LED 14.4w (incl.) 3000K CRI 80 998 lm (Driver incl.) 

All products on this page can be mirror-mounted (P.111) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.111) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.111) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.111)








TALLIN 600 (0661)

TALLIN

IP44 ZONES ②③  


300		0531	2G11 1 x 18w (excl.)▼
600		0661	T5 HO 1 x 24w (excl.)▼
900		0693	T5 HO 1 x 39w (excl.)▼
1200		0902	T5 HO 1 x 54w (excl.)▼

All products on this page can be mirror-mounted (P.111) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.111) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.111) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.111)



▼ see page 680



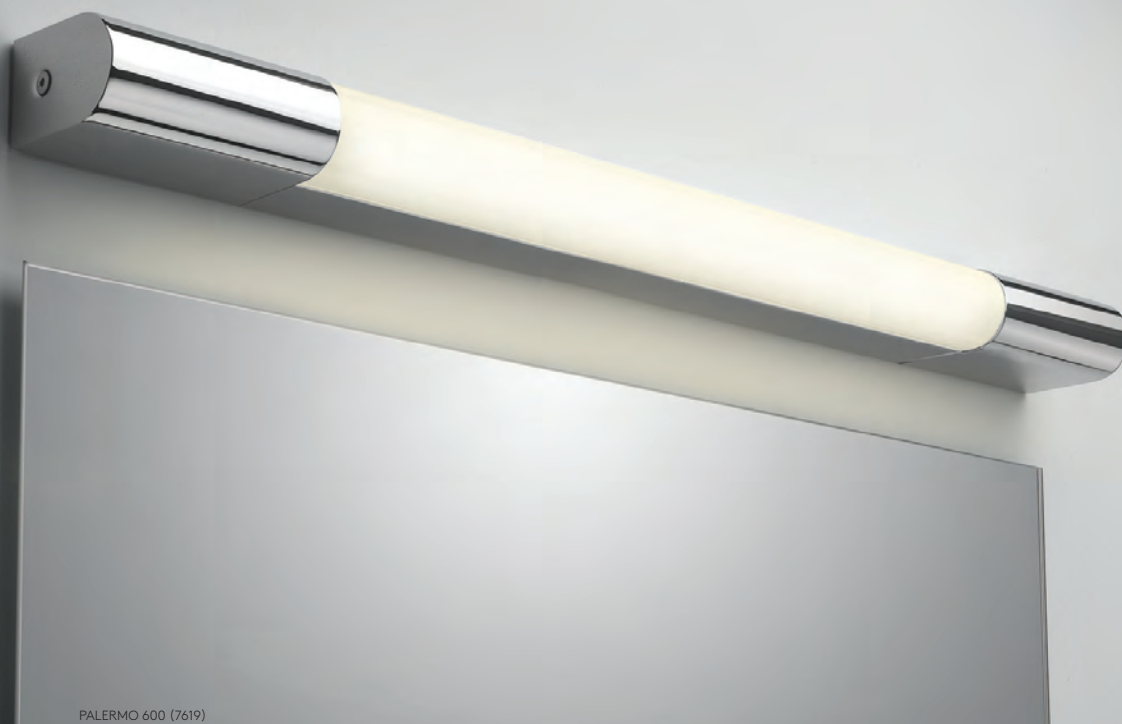

PALERMO 600 (7619)

PALERMO

IP44 ZONES ②③

600 LED	7619	● LED 6w (incl.) 3000K CRI 80 364 lm (Driver incl.)
600	0780 ▼▼ 0792	T5 1 x 14w (incl.)
600	0781	T5 1 x 14w (incl.)
600	0837	T5 HO 1 x 24w (excl.) ▼
900	0479	T5 1 x 21w (excl.) ▼
900	0838	T5 HO 1 x 39w (excl.) ▼
900 LED	7620	● LED 10w (incl.) 3000K CRI 80 650 lm (Driver incl.)
1200 LED	7621	● LED 15w (incl.) 3000K CRI 80 956 lm (Driver incl.)
1200	0627	T5 1 x 28w (excl.) ▼

All products on this page can be mirror-mounted (P.111) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.111) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.111) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.111)



▼ see page 680







LED ARTEMIS



LED SPARTA

ARTEMIS

IP44 ZONES ②③





600	PC	7974	● LED 7.9w (incl.) 3000K CRI 80 (Driver incl.)
900	PC	7975	● LED 12.2w (incl.) 3000K CRI 80 (Driver incl.)
1200	PC	7490	● LED 14.4w (incl.) 3000K 1068 lm CRI 80 (Driver incl.) 

SPARTA


IP44 ZONES ②③

600	PC	7976	● LED 7.9w (incl.) 3000K CRI 80 (Driver incl.)
900	PC	7977	● LED 12.2w (incl.) 3000K CRI 80 (Driver incl.)
1200	PC	7491	● LED 14.4w (incl.) 3000K 950 lm CRI 80 (Driver incl.) 

All products on this page can be mirror-mounted (P.111) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.111) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.111) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.111)

ARTEMIS	80	600	900	1200
				
SPARTA	80	600	900	1200
				



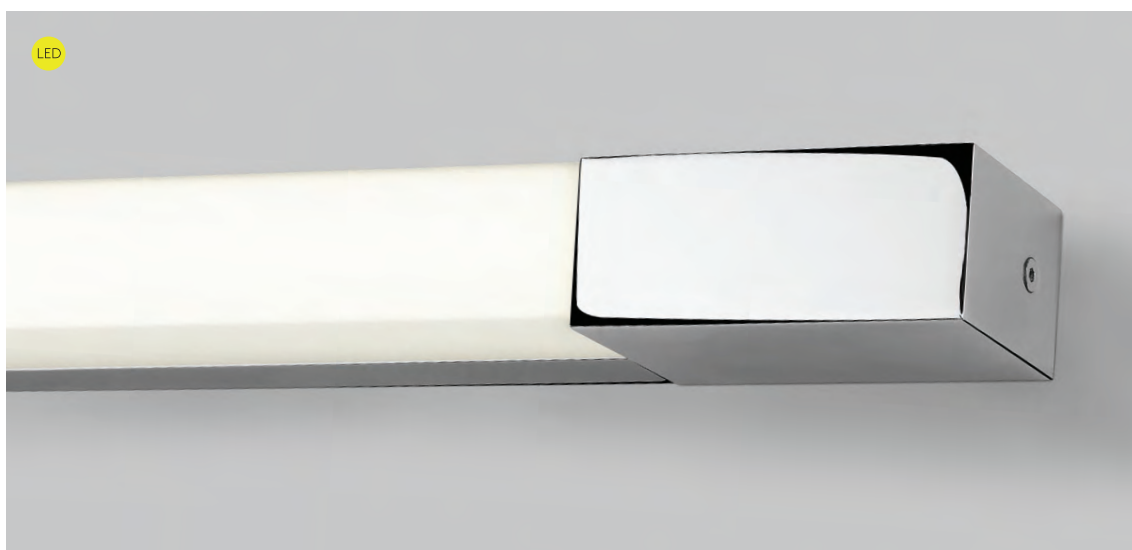


ROMANO

 IP44 ZONES ②③ 

600 LED	PC 7622	● LED 6w (incl.) 3000K CRI 80 399 lm (Driver incl.)
600	PC 0667	T5 1 x 14w (excl.)▼
600	PC 0999	T5 HO 1 x 24w (excl.)▼
900 LED	PC 7623	● LED 10w (incl.) 3000K CRI 80 686 lm (Driver incl.)
900	PC 0668	T5 1 x 21w (excl.)▼
900	PC 7037	T5 HO 1 x 39w (excl.)▼
1200 LED	PC 7624	● LED 15w (incl.) 3000K CRI 80 1028 lm (Driver incl.)
1200	PC 0765	T5 1 x 28w (excl.)▼

All products on this page can be mirror-mounted (P.111) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.111) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.111) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.111)



▼ see page 680



NEW

MONZA 400 LED (7983)


MONZA 250 LED (7839)

MONZA


IP44 ZONES ②③

250	PC 7839	BE 7982	● LED 3.2w (incl.) 3000K CRI 80 235 lm (Driver incl.)	ⓘ
CLASSIC 250	PC 0952		E27 1 x 20w max (excl.)	ⓘ
400	PC 7840	BE 7983	● LED 6.4w (incl.) 3000K CRI 80 545 lm (Driver incl.)	ⓘ
PLUS 400	PC 0915		2G11 1 x 24w (excl.)	ⓘ
600	PC 7017		T5 HO 1 x 24w (excl.)	ⓘ


All products on this page
can be mirror-mounted
(P.111) / Tous les produits
sur cette page peuvent être
montés sur miroir (P.111)
/ Diese Produkte sind zur
Montage am Spiegel geeignet
(P.111) / Tutti i prodotti di
questa pagina possono essere
fissati ad uno specchio (P.111)




MONZA CLASSIC




MONZA 250 LED



MONZA PLUS 400





MONZA 400 LED



MONZA 600

▼ Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con: ● E27 LED - ref:1970 (P. 680)

▼▼see page 680

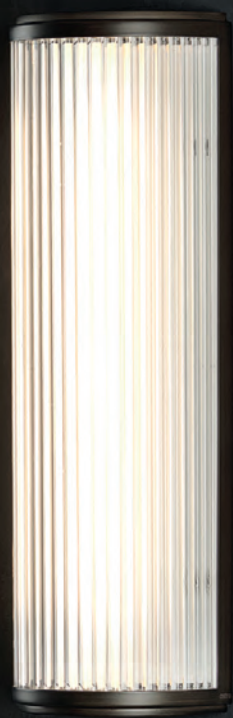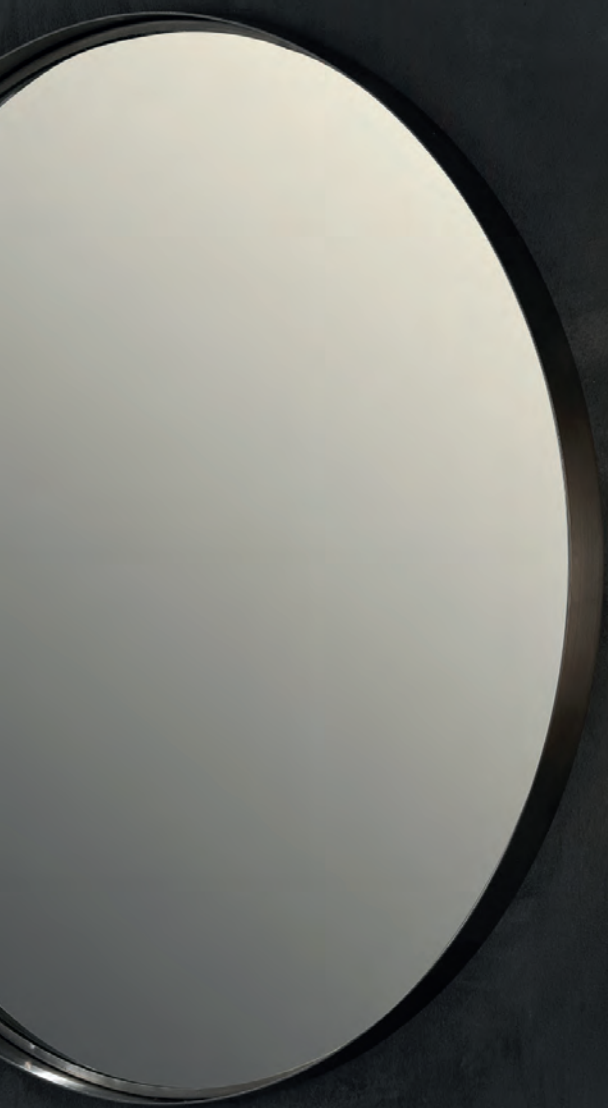



VERSAILLES

□ IP44 ZONES ②③

250

PC 7837

BE 7961

● LED 3.2w (incl.) 3000K CRI 80 371 lm (Driver incl.)




VERSAILLES 250

400

PC 7838

BE 7960

● LED 6.4w (incl.) 3000K CRI 80 740 lm (Driver incl.)



VERSAILLES 400

All products on this page can be mirror-mounted (P.111) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.111) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.111) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.111)





NEW BELGRAVIA 600 (8046)




BELGRAVIA 400 (0514)

BELGRAVIA

IP44 ZONES ②③

NEW	400	PC	8043	BE	8045	● LED 7.9w (incl.) 3000K CRI 80 680 lm (Driver incl.)
	400	PC	0514			2G11 1 x 24w (excl.) ▼
	500	PC	7133			● LED 14.3w (incl.) 3000K CRI 80 877 lm (Driver incl.)
NEW	600	PC	8044	BE	8046	● LED 13.7w (incl.) 3000K CRI 80 1167 lm (Driver incl.)
	700	PC	0910			T5 2 x 14w (excl.) ▼

All products on this page can be mirror-mounted (P.111) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.111) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.111) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.111)



▼ see page 680





MASHIKO

IP44 ZONES ② ③

360 LED 7099

● LED 7.2w (incl.) 3000K CRI 85 395 lm (Driver Incl.)

NEW 360 LED 7958


● LED 6.4w (incl.) 3000K CRI 80 395 lm (Driver Incl.)

360 0550

2G11 1 x 18w (excl.)

CLASSIC 360 0845 0877 7801

E14 2 x 40w max (excl.)



All products on this page (excl. 0845 & 0877) can be mirror-mounted (P.111) / Tous les produits sur cette page (excl. 0845 & 0877) peuvent être montés sur miroir (P.111) / Diese Produkte sind zur Montage (excl. 0845 & 0877) am Spiegel geeignet (P.111) / Tutti i prodotti di questa pagina (excl. 0845 & 0877) possono essere fissati ad uno specchio (P.111)

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: ● E14 LED - ref: 2027 (P. 680)

▼▼ see page 680





MASHIKO 500 (0583)





MASHIKO 600 LED (7906)

MASHIKO

IP44 ZONES ②③ 

500	 0583	2G11 1 x 36w (excl.)	 
600	 0878  7907	T5 HO 1 x 24w (excl.)	
600 LED	 7134  7906	 LED 10.8w (incl.) 3000K CRI 80 658 lm (Driver incl.)	
900	 0911	T5 HO 1 x 39w (excl.)	

All products on this page (excl. 0845 & 0877) can be mirror-mounted (P.111) / Tous les produits sur cette page (excl. 0845 & 0877) peuvent être montés sur miroir (P.111) / Diese Produkte sind zur Montage (excl. 0845 & 0877) am Spiegel geeignet (P.111) / Tutti i prodotti di questa pagina (excl. 0845 & 0877) possono essere fissati ad uno specchio (P.111)



▼ see page 680



SALERNO (0848)

SALERNO

Bk 0848

 IP44 ZONES ②③
 
 SPA

E14 2 x 40w max (excl.)▼



▼ Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con: ● E14 LED - ref: 2027 (P. 680)




LED CHORD (7198)

CHORD

IP44 ZONES ②③

PC 7198

LED 7.2w (incl.) 3000K CRI 80 427 lm (Driver incl.)





LED AVOLA (0962)




LED BERGAMO 300 (0892)

AVOLA

□ IP44 ZONES ②③

PC 0962

● LED 2 x 3w (incl.) 3000K CRI 80 172 lm (Driver incl.)



BERGAMO


□ IP44 ZONES ②③

300 PC 0892

● LED 7.7w (incl.) 3000K 131 lm (Driver incl.)

600 PC 0893

● LED 15.4w (incl.) 3000K 334 lm (Driver incl.)



All products on this page (excl. Avola) can be mirror-mounted (P.111) / Tous les produits sur cette page (excl. Avola) peuvent être montés sur miroir (P.111) / Diese Produkte sind zur Montage (excl. Avola) am Spiegel geeignet (P.111) / Tutti i prodotti su questa pagina (excl. Avola) possono essere fissati ad uno specchio (P.111)



BOW PLUS (0616)



CURVE (0243)

BOW PLUS

□ IP44 ZONES ②③ Ⓢ Ⓢ

PC 0616

2G11 1 x 24w (excl.)▼▼

CURVE

□ IP44 ZONES ②③ Ⓢ Ⓢ Ⓢ

Fr 0243

E14 2 x 40w max (excl.)▼

CURVE: Removable pull-cord switch / Tirette amovible / Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a tirante rimovibile

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:
● E14 LED - ref: 2027 (P. 680)



BOW PLUS



CURVE

▼▼ see page 680





CABARET



IP44 ZONES ②③   

4  0499

G9 4 x 25w max (excl.)▼

5  0957

G9 5 x 25w max (excl.)▼




TRIPLEX

IP44 ZONES ②③   

 7093

G9 3 x 40w max (excl.)▼



CABARET 4, CABARET 5: Removable pull-cord switch/Tirette amovible/Zugschalter entfernenbar/Interruttore con filo a tirante rimovibile

▼ Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con:  G9 LED - ref: 2022 (P.680)





IXTRA SHAVERLIGHT

IP44 ZONES ②③

PC 0598

2G11 1 x 24w (excl.)▼▼

SHAVER LIGHT

IP20 ZONE ③

PC 0275

E14 2 x 40w max (excl.)▼

ANJA SHAVER

IP20 ZONE ③

PC 0512

E14 2 x 40w max (excl.)▼▼


SHAVER LIGHT / ANJA SHAVER / IXTRA SHAVERLIGHT:
Removable pull-cord switch /
Tirette amovible / Zugschalter
entfernbar / Interruttore con
filo a tirante rimovibile

▼ Can also be fitted with / vous
pouvez également utiliser / kann
auch verwendet werden mit /
compatibile anche con:
● E14 LED - ref: 2027 (P. 680)


▼▼see page 680



IXTRA SHAVERLIGHT



SHAVER LIGHT



ANJA SHAVER





PARK LANE GRANDE (7555 + 7045 + 4003)

PARK LANE GRANDE



PC 0539 MN 0678 BP 0538 MG 7555 E27 1 x 60w max (excl.) ▼




ALL THESE RANGES CAN BE CONVERTED FOR BATHROOM USE BY ADDING AN IP44 KIT (7045) - P. 678

Toutes ces gammes peuvent être converties pour utilisation en salle de bains en ajoutant le "Kit IP44" (7045) - P. 678 / Diese Produktserien können durch das Zubehör IP44-Kit (7045) auch im Badezimmer eingesetzt werden - P. 678 / Tutta la gamma può essere adatta per installazione in sale da bagno aggiungendo il kit IP44 (7045) - P. 678

▼ Can also be fitted with /vous pouvez également utiliser /kann auch verwendet werden mit /compatibile anche con:
● E27 LED - ref: 1970 (P. 680)

PARK LANE GRANDE TAPERED OVAL*

Wh	4001	4188
Bk	4003	4189
Oy	4035	4190
Pu	4168	4191




w: 270 d: 175



w: 300 d: 163

P 675: SPECIAL COLOURS
Couleurs spéciales / Sonderfarben / Colori speciali

*TO BE USED WITH CFL/LED LAMP ONLY
Pour utilisation avec lampe CFL/LED seulement.
/ nur mit Kompaktleuchtstofflampe/LED
verwenden / Solo per l'uso con lampade a CFL/LED







AZUMI CLASSIC (0928 + 7045 + 4037)

AZUMI

excl. IP20 ZONE ③

CLASSIC

PN 0927 **MN** 0928 **BP** 0926

E27 1 x 60w max (excl.) ▼



ALL THESE RANGES CAN BE CONVERTED FOR BATHROOM USE BY ADDING AN IP44 KIT (7045) - P. 678

Toutes ces gammes peuvent être converties pour utilisation en salle de bains en ajoutant le "Kit IP44" (7045) - P. 678 / Diese Produktserien können durch das Zubehör IP44-Kit (7045) auch im Badezimmer eingesetzt werden - P. 678 / Tutta la gamma può essere adatta per installazione in sale da bagno aggiungendo il kit IP44 (7045) - P. 678

▼ Can also be fitted with /vous pouvez également utiliser /kann auch verwendet werden mit /compatibile anche con:
● E27 LED - ref: 1970 (P. 680)

AZUMI / MOMO ROUND


Wh	4020
Bk	4021
Oy	4038
Pu	4172



w: 215 d: 247


AZUMI / LAMBRO SQUARE

4018
4019
4037
4171



w: 215 d: 224

P 675: SPECIAL COLOURS
Couleurs spéciales / Sonderfarben / Colori speciali





MOMO SINGLE (0995 + 4021)



MOMO SINGLE (7015 + 4037)

MOMO

SINGLE


excl. IP44 ZONES ②③  

PC 0995 MN 7015

E27 1 x 60w max (excl.)▼

▼ Can also be fitted with /vous pouvez également utiliser /kann auch verwendet werden mit /compatibile anche con:
● E27 LED - ref:1970 (P. 680)

AZUMI/MOMO ROUND		AZUMI/LAMBRO SQUARE	
Wh	4020		4018
Bk	4021		4019
Oy	4038		4037
Pu	4172		4171



w: 215 d: 345max

w: 175 d: 310max

 P 675: SPECIAL COLOURS
Couleurs spéciales / Sonderfarben / Colori speciali



SOFIA WALL (0959 + 7045 + 4055)



SOFIA WALL (0960 + 7045 + 4065)

WALL
IP44 KIT

SOFIA

excl. IP20 ZONE 3

WALL

PC 0959 MN 0960

E27 1 x 60w max (excl.) ▼



ALL THESE RANGES CAN BE CONVERTED FOR BATHROOM USE BY ADDING AN IP44 KIT (7045) - P. 678

Toutes ces gammes peuvent être converties pour utilisation en salle de bains en ajoutant le "Kit IP44" (7045) - P. 678 / Diese Produktserien können durch das Zubehör IP44-Kit (7045) auch im Badezimmer eingesetzt werden - P. 678 / Tutta la gamma può essere adatta per installazione in sale da bagno aggiungendo il kit IP44 (7045) - P. 678

▼ Can also be fitted with /vous pouvez également utiliser /kann auch verwendet werden mit /compatibile anche con:
● E27 LED - ref: 1970 (P. 680)

OVAL		TAPERED OVAL*	
Wh	4054		4188
Bk	4055		4189
Oy	4065		4190
Pu	4169		4191

h: 422		h: 432	
	w: 285 d:150		w: 285 d:150

P 675: SPECIAL COLOURS
Couleurs spéciales / Sonderfarben / Colori speciali

*TO BE USED WITH CFL/LED LAMP ONLY
Pour utilisation avec lampe CFL/LED seulement.
/ nur mit Kompaktleuchtstofflampe/LED
verwenden / Solo per l'uso con lampade a CFL/LED



RIVA 350 (0988 + 4083)

RIVA 350



 IP44 ZONES ②③ 

PC	0988	MN	7022	BP	7023	MG	7570	E27 1 x 60w max (excl.)▼
----	------	----	------	----	------	----	------	--------------------------


▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:
 ● E27 LED - ref: 1970 (P. 680)

CONE 240

Wh	4080
WG	4083
Bk	4181
Pu	4170



● P 675: SPECIAL COLOURS
 Couleurs spéciales / Sonderfarben / Colori speciali







LAGO 280 (7059 + 4079)



LAGO 280 (7086 + 4079)

WALL

LAGO 280




PC 7058 MN 7059 BP 7086

E27 1 x 60w max (excl.)▼


▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:
● E27 LED - ref: 1970 (P. 680)

CONE 195

Wh	4076
WG	4079



P 675: SPECIAL COLOURS
Couleurs spéciales / Sonderfarben / Colori speciali







KIWI WALL (8010)

NEW

KIWI

 IP44 ZONES ② ③ 

WALL

PC 8010


CO 8008

 LED 6.1w (incl.) 2700K CRI 80 409 lm (Driver incl.)


P. 67




P. 155



P. 135



P. 133







DEAUVILLE (7981 + 4186)



WALL

DEAUVILLE (7978 +4186)

DEAUVILLE


  IP44 ZONES ② ③ 

PC 7978 **BP** 7981

E27 1 x 40w max (excl.) ▼

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:
● E27 LED - ref: 1970 (P. 680)

DEAUVILLE
SHADE



WG 4186

wt: 94 d: 140

 **P 675: SPECIAL COLOURS**
Couleurs spéciales / Sonderfarben / Colori speciali





ROMA (0343)



ROMA (8033)

ROMA

IP44 ZONES ②③



NEW

PC 0343
MN 8031
BE 8032
Bk 8033
G9 1 x 40w max (excl.)▼
Wh 8034
CO 8056
MG 8055

SWITCHED

PC 0434
G9 1 x 40w max (excl.)▼

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:
 ● G9 LED - ref: 2022 (P. 680)



0434 - Removable pull-cord switch / Tirette amovible / Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a tirante rimovibile

All products on this page (excl. 0434) can be mirror-mounted (P.111) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.111) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.111) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.111)



TUBE (0274)



LED TUBE LED (0943)

TUBE

IP44 ZONES ②③

PC 0274

E14 1 x 40w max (excl.)

LED

PC 0943

● LED 3 x 1w (incl.) 3000K CRI 85 125 lm (Driver incl.)



All products on this page can be mirror-mounted (P.111) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.111) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.111) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.111)

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: ● E14 LED - ref: 2027 (P. 680)



AREZZO (0342)


AREZZO

 IP44 ZONES ② ③
 


PC 0342

G9 1 x 40w max (excl.)▼

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:
 ● G9 LED - ref: 2022 (P. 680)



All products on this page can be mirror-mounted (P.111) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.111) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.111) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.111)



BRONI (0776)

BRONI

 IP44 ZONES ②③
 


PC 0776

G9 1 x 40w max (excl.)▼



▼ Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit /compatibile anche con: ● G9 LED - ref: 2022 (P. 680)



SIENA OVAL (0666)



SIENA ROUND (0665)


SIENA


 IP44 ZONES ② ③
 


OVAL

PC 0666

E14 1 x 60w max (excl.) ▼



OVAL

ROUND

PC 0665

E14 1 x 60w max (excl.) ▼



ROUND

▼ Can also be fitted with /vous pouvez également utiliser /kann auch verwendet werden mit /compatibile anche con:

● E14 LED - ref: 2027 (P. 680)



LINCOLN (0334)




NOVENTA (0656)

LINCOLN

PC 0334

IP44 ZONES ②③

E14 1 x 40w max (excl.)▼




LINCOLN

NOVENTA

PC 0656

IP44 ZONES ②③

E14 1 x 60w max (excl.)▼



NOVENTA

▼ Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con: E14 LED - ref: 2027 (P. 680)



NENA (7569)



NENA (0506)

WALL


NENA

☐ IP44
 ☐ ZONES ② ③
 ☐

PC 0506

MG 7569

G9 1 x 40w max (excl.) ▼



▼ Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con: G9 LED - ref: 2022 (P. 680)






GROSVENOR (0511)

BIARRITZ

□ IP44 ZONES ②③ Ⓢ Ⓢ

PC 7137

G9 1 x 28w max (excl.) ▼




BIARRITZ

GROSVENOR

□ IP44 ZONES ②③ Ⓢ Ⓢ

PC PVC 0511

G9 1 x 40w max (excl.) ▼



GROSVENOR

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: ● G9 LED - ref: 2022 (P. 680)






ANTON (0507)

ANTON

PC 0507

 IP44 ZONES ② ③
 


E14 1 x 40w max (excl.)▼



ANTON

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E14 LED - ref: 2027 (P. 680)



CUBE (0635)

CUBE

 IP44 ZONES ②③
 


PC WG 0635

G9 1 x 40w max (excl.)▼




CUBE

▼ Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con: ● G9 LED - ref: 2022 (P. 680)



KAPPA (0672)

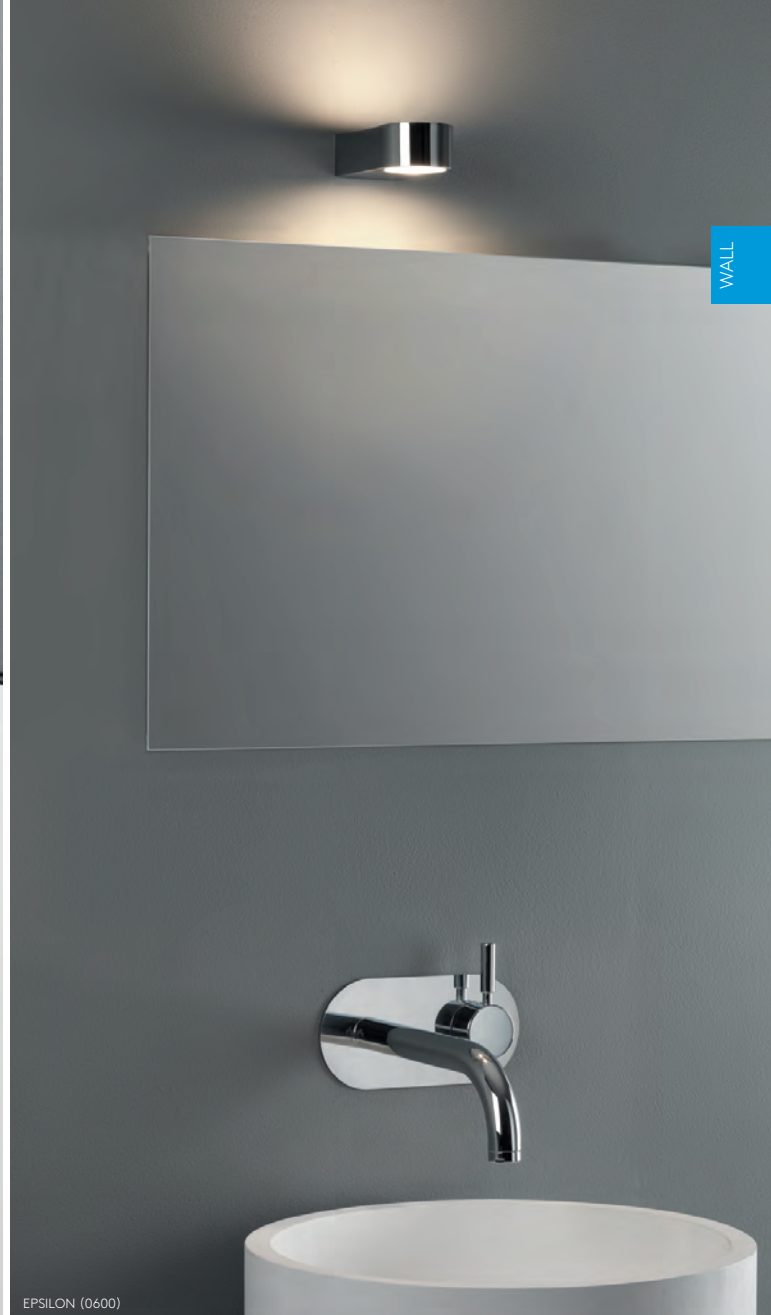

EPSILON (0600)

KAPPA

PC 0672

IP44 ZONES ②③  

G9 1 x 25w max (excl.) ▼



KAPPA

EPSILON

PC 0600

IP44 ZONES ②③  

G9 1 x 25w max (excl.) ▼



EPSILON

▼ Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con:  G9 LED - ref: 2022 (P. 680)





ALTEA LED WALL 360 (8014)



ALTEA LED WALL 500 (8015)



ALTEA

IP44 ZONES ②③

WALL 360


8014

● LED 11.2w (incl.) 3000K CRI 80 660 lm (Driver incl.)


WALL 500

8015

● LED 15.1w (incl.) 3000K CRI 80 1015 lm (Driver incl.)



ALTEA LED WALL 360



ALTEA LED WALL 500



P. 85



P. 85



P. 145



P. 145





ZEPPO WALL (7247)



SAGARA 0774


ZEPPO

WALL

PC WG 7247

IP44 ZONES ②③

G9 1 x 33w max (excl.) ▼



ZEPPO

SAGARA

PC 0774

IP44 ZONES ②③

G9 1 x 40w max (excl.) ▼



SAGARA

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: G9 LED - ref: 2022 (P. 680)



NEW BARI (8058)

NEW BARI (8036)


NEW

BARI

 IP44 ZONES ②③  

PC	0340	MN	8035	BE	8036	Bk	8037
Wh	8038	CO	8058	MG	8057		

G9 1 x 40w max (excl.) ▼



▼ Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con:  G9 LED - ref: 2022 (P. 680)





LED KARLA (7161)




TAKETA (0775)

KARLA

IP44 ZONES ②③

PC 7161

LED 3.2w (incl.) 3000K CRI 80 280 lm (Driver incl.)




TAKETA

IP44 ZONES ②③

PC 0775

E14 1 x 40w max (excl.)



▼ Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con: LED E14 - ref: 2027 (P. 680)



KYOTO 260 (0386)

KYOTO




260 **PC** 0386


2G7 1 x 11w (excl.) ▼▼

365 **PC** 0573

2G11 1 x 18w (excl.) ▼▼



KYOTO 260



KYOTO 365

▼▼see page 680




VERONA (0655)

VERONA

PC 0655

 IP44 ZONES ②③
 


E14 1 x 40w max (excl.)▼



VERONA

▼ Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con: ● E14 LED - ref: 2027 (P. 680)



PADOVA SQUARE (7028)

PADOVA

 IP44
  ZONES ②③
 


ROUND

 0650
  0791

G9 2 x 28w max (excl.) ▼

SQUARE

 7028

G9 2 x 28w max (excl.) ▼



▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  G9 LED - ref: 2022 (P. 680)



LED DOMINO (7392)




DOMINO (7392)

DOMINO

□ IP44 ZONES ②③ 

PC 7392

● LED 3.6w (incl.) 3000K CRI 80 280 lm (Driver incl.)






DAYTON (0335) Rough Luxe Hotel (photographer: Marcus Peel)

DAYTON

PC 0335

IP44 ZONES ②③  

G9 2 x 25w max (excl.) ▼



DAYTON

▼ Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con:  G9 LED - ref: 2022 (P.680)






DIO (7101)

DIO

 IP44 ZONES ②③ 

PC 7101

● LED 3,6w (incl.) 3000K CRI 80 293 lm (Driver incl.)







LED KASHIMA LED 620 (7349)

KASHIMA

IP44 ZONES ②③

350 PC 0814

T5 1 x 8w (incl.)

LED 350 PC 7348

● LED 3.6w (incl.) 3000K CRI 80 165 lm (Driver incl.)


620 PC 0961

T5 1 x 14w (incl.)


LED 620 PC 7349

● LED 7.2w (incl.) 3000K CRI 80 387 lm (Driver incl.)


KASHIMA: (0814/0961)
Cabinet mounting kit included / Le
kit pour le montage sur l'armoire
à pharmacie est inclus / Inklusive
Befestigungsmaterial zur Montage
auf dem Spiegelschrank / Kit incluso
di montaggio su apparecchio




KASHIMA 350



KASHIMA LED 350



KASHIMA 620



KASHIMA LED 620



LED ZIP (7009)




ZIP

IP44 ZONES ②③



PC 7009

LED 3 x 1w (incl.) 3000K CRI 80 184 lm (Driver incl.)





LED ALBA (0828) Image: www.daytrue.com



LED BLOC (0829)

ALBA

IP44 ZONES ②③

PC 0828

LED 2 x 1w (incl.) 3000K CRI 80 70 lm (Driver incl.)




BLOC

IP44 ZONES ②③

PC 0829 MN 0824

LED 2 x 1w (Incl.) 3000K CRI 80 70 lm (Driver incl.)





CHIOS 80 (7126)



CHIOS 80 (7564)



CHIOS 150 (7128)

CHIOS

 IP44
  ZONES 2 3
 
 SPA

80 Bk 7126 Wh 7564

● GU10 LED 1 x 6w max (excl.) ▼

150 Bk 7128 Wh 7565

● GU10 LED 2 x 6w max (excl.) ▼



CHIOS 80




CHIOS 150


▼ see page 680



LED OSLO 160 (7494)

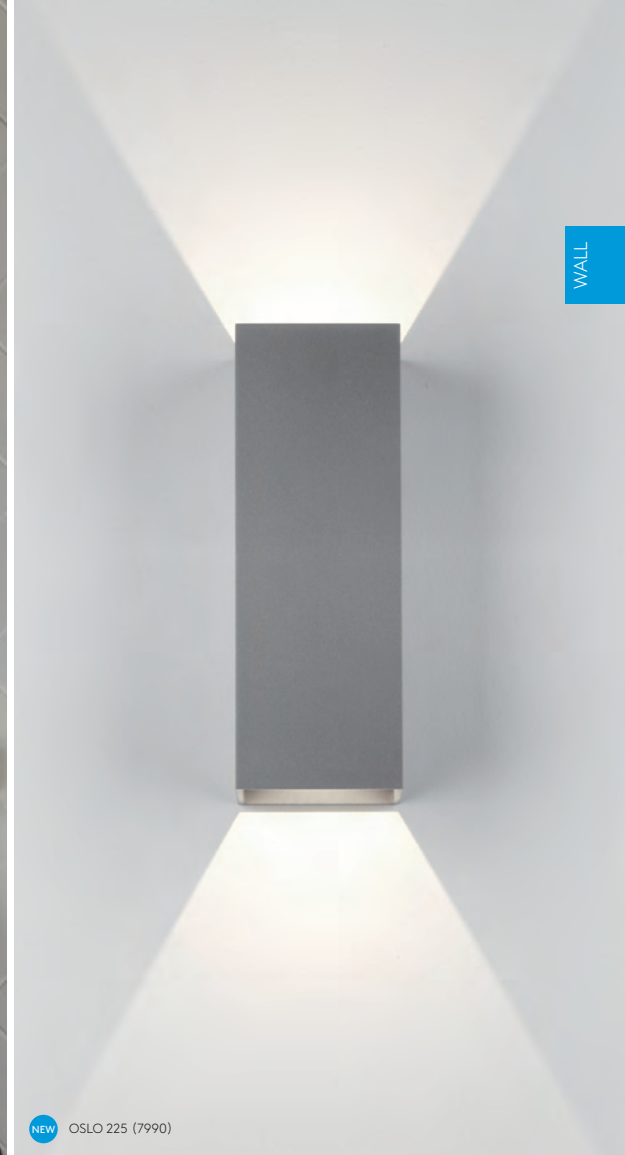

NEW OSLO 225 (7990)



OSLO

IP65 ZONES ①②③ SPA

100 Bk 7109 Wh 7493


160 Bk 7061 Wh 7494

NEW 225 PS 7990 Bk 7989 Wh 7991

● LED 1 x 3w (incl.) 3000K CRI 80 47 lm (Driver incl.)

● LED 2 x 3w (incl.) 3000K CRI 80 100 lm (Driver incl.)

● LED 2 x 3.2w (incl.) 3000K CRI 80 364 lm (Driver incl.)





ORPHEUS (7370)



ORPHEUS (7369)

ORPHEUS

IP65 ZONES ①②③


PC

7369


Wh

7370

● LED 2w (Incl.) 2700K CRI 80 65 lm 700mA (Driver excl.)*




LED

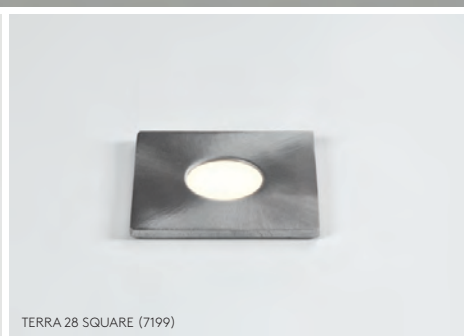

TERRA

 ZONES ① ② ③ 

42	 0936	● LED 1 x 2.4w (Incl.) 3000K CRI 80 102 lm 700mA (Driver excl.)* IP67
28 ROUND	 7200	● LED 1 x 1w (Incl.) 3000K CRI 80 40 lm 350mA (Driver excl.)* IP65
28 SQUARE	 7199	● LED 1 x 1w (Incl.) 3000K CRI 80 40 lm 350mA (Driver excl.)* IP65



42



28 ROUND



28 SQUARE



LED TANGO (0832)



TANGO (7523)



TANGO (0825)

TANGO

III IP65 ZONES ①②③

PSS 0833	BSS 0826	● LED 1 x 1w (incl.) 3000K CRI 80 350mA (Driver excl.)*	⊗
PSS 7526	BSS 7523	● LED 1 x 1w (incl.) 2700K CRI 80 350mA (Driver excl.)*	
Wh 0825	Bk 0832	● LED 1 x 1w (incl.) 3000K CRI 80 350mA (Driver excl.)*	SPA
Wh 7522	Bk 7525	● LED 1 x 1w (incl.) 2700K CRI 80 350mA (Driver excl.)*	SPA ⊗





BORGO 55 (7089)



LED

BORGO 90 (7088)

BORGO

IP65 ZONES ①②③




55

SS 7089 ● LED 1 x 2w (incl.) 3000K CRI 80 39 lm 700mA (Driver excl.)*



BORGO 55




55 WALL BOX (1817)
h.165mm w.51mm d.100mm

90

SS 7088 ● LED 1 x 2w (incl.) 3000K CRI 80 72 lm 700mA (Driver excl.)*



BORGO 90



90 WALL BOX (1818)
h.108mm w.87mm d.100mm

A wall box accessory is available for installation of the Borgo range into brick walls / Accessoire mural disponible pour l'installation de la gamme Borgo dans des murs en brique / Als Zubehör sind Wandkästen erhältlich, die eine Installation der Borgo Serie in Ziegelwänden ermöglichen. / Un accessorio per le pareti è disponibile per l'installazione del Borgo in muri di mattoni




MIRROR-MOUNTING KIT 1


PC 0588

FOR USE WITH

convient pour / zur Verwendung mit / da utilizzare con



MIRROR MOUNTING KIT 1



MIRROR-MOUNTING KIT 2

PC 0992

Ø: 25 d: 22 x 2 included / inclus / inklusive / incluso

FOR USE WITH

convient pour / zur Verwendung mit / da utilizzare con



MIRROR MOUNTING KIT 2

All products on these pages
can be mirror-mounted / Tous
les produits sur cette page
peuvent être montés sur miroir
/ Diese Produkte sind zur
Montage am Spiegel geeignet
/ Tutti i prodotti su questa
pagina possono essere fissati
ad uno specchio




IMOLA 800 (0406)

IMOLA

 IP44 ZONES ②③ 

800	 	0406	T5 2 x 14w (incl.)	
900	 	0782	T5 HO 2 x 24w (incl.)	
900 LED	 	7507	● LED 13w (Incl.) 3000K CRI 80 (Driver incl.)	

IMOLA 800: Removable pull-cord switch/Tirette amovibile/Zugschalter entfernbar/Interruttore con filo a tirante rimovibile



IMOLA 800

IMOLA 900 / LED





FLAIR 900 (7029)

FLAIR


900 Mi AA 7029

T5 HO 2 x 39w (incl.)

1250 Mi AA 0762

T5 HO 2 x 54w (incl.)


FLAIR 900, FLAIR 1250:
Removable pull-cord switch / Tirette amovibile / Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a tirante rimovibile









AVLON 900 (7409)



AVLON 900 (7409)



AVLON

IP44 ZONES ②③

900 **Mi** 7409

● LED 22w (incl.) 3000K CRI 80 (Driver incl.)

1200 **Mi** 7519

● LED 14.4w (incl.) 3000K CRI 80 (Driver incl.)



LIVORNO (0360)

LIVORNO


□ IP44 ZONES ②③ ⚡ I

Mi PS 0360

T5 2 x 14w (incl.)

SHAVER Mi PS 0637

T5 2 x 14w (incl.) 





FUJI WIDE 950 (0662) (7409)

FUJI



SHAVER

Mi 0548

T5 2 x 14w (incl.)

WIDE 950

Mi 0662

T5 2 x 21w (incl.)




WIDE 1250

Mi 0536

T5 2 x 28w (incl.)

FUJI SHAVER, FUJI WIDE 950, FUJI WIDE 1250:

Removable pull-cord switch / Tirocavo amovibile / Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a tirante rimovibile






GALAXY (0440) Tuddenham Mill, Suffolk

GALAXY

Mi 0440

IP44 ZONES ②③  

T5 2 x 13w (incl.)



GALAXY: Removable pull-cord switch/
Tirette amovible / Zugschalter entfernbar /
Interruttore con filo a tirante rimovibile

CALABRIA (0898)

HEATED DEMISTER
PAD (incl.)

CALABRIA




IP44 ZONES ②③



Mi 0898

T5 2 x 14w (incl.)







LED MASCALI ROUND (7627)



MASCALI ROUND (7627)

MIRROR

MASCALI

IP44 ZONES ②③   

ROUND

PC 7627

● LED 5.8w (Incl.) 2700K CRI 80 76 lm (Driver incl.)



NEW SQUARE

PC 7968

● LED 5.8w (Incl.) 2700K CRI 80 99 lm (Driver incl.)

Recommended for hospitality use/ Recommandé pour l'hôtellerie/ Zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet / Adatto in strutture alberghiere





NIIMI ROUND (0760)



NIIMI SQUARE (0815)

MIRROR

NIIMI



ROUND


PC 0760

● LED 5.7w (incl.) 3000K CRI 80 134 lm (Driver incl.)

SQUARE

PC 0815

● LED 5.7w (incl.) 3000K CRI 80 145 lm (Driver incl.)



Recommended for hospitality use/ Recommandé pour l'hôtellerie / Zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet / Adatto in strutture alberghiere



CATENA (0628)


CATENA (0628)

CATENA

PC 0628



T5 1 x 22w (excl.)▼



Recommended for hospitality use
 /Recommandé pour l'hôtellerie/ Zur
 Verwendung im Gastgewerbe geeignet
 /Adatto in strutture alberghiere

▼see page 680



GENA (0488)



GENOVA (0356)

GENA

IP44 ZONES ②③

PC 0488

G9 1 x 25w max (excl.)▼



GENA / GENA PLUS

PLUS

PC 0526

GX53 1 x 9w max (excl.)▼▼



GENOVA

GENOVA

IP44 ZONES ②③

PC 0356

G9 1 x 25w max (excl.)▼

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:
● G9 LED - ref: 2022 (P. 680)

▼▼ see page 680

GENA PLUS: Recommended for hospitality use
Recommandé pour l'hôtellerie / Zur Verwendung
im Gastgewerbe geeignet / Adatto in strutture
alberghiere

GENA/GENOVA: Not suitable for hospitality use /
Pas adéquat pour l'hôtellerie / Zur Verwendung
im Gastgewerbe ungeeignet / Non adatto in
strutture alberghiere

GENA/GENOVA: Removable pull-cord
switch / Tirette amovible / Zugschalter
entfernbar / Interruttore con filo a
tirante rimovibile



TORINO (0355)




NIRO (0485)

TORINO



PC 0355

G9 1 x 25w max (excl.)▼




TORINO

NIRO



PC 0485

G9 1 x 25w max (excl.)▼



NIRO

NIRO/TORINO: Removable pull-cord switch
/Tirette amovible/Zugschalter entfernbar
/Interruttore con filo a tirante rimovibile

Not suitable for hospitality use / Pas adéquat pour
l'hôtellerie / Zur Verwendung im Gastgewerbe
ungeeignet / Non adatto in strutture alberghiere

▼ Can also be fitted with /vous pouvez
également utiliser /kann auch verwendet
werden mit / compatibile anche con:
● G9 LED - ref: 2022 (P. 680)



KYOTO (7031)




KYOTO PENDANT

PC 7031

IP44 ZONES ②③



2G11 1 x 24w (excl.)▼



▼see page 680





KIWI PENDANT LED (8011)

NEW

KIWI



IP44

ZONES ② ③



PENDANT

PC 8011


● LED 6.1w (incl.) 2700K CRI 80 409 lm (Driver incl.)



P. 67



P. 155



P. 135



P. 133







KIWI 3 (8051)

NEW KIWI 3

IP44 ZONES ②③

PC 8051

● LED 3 x 6.1w (incl.) 2700K CRI 80 1575 lm (Driver incl.)



P. 67




P. 155



P. 135



P. 133







NEW MASHIKO 300 (7987)



MASHIKO 200 (0890)

CEILING

MASHIKO


IP44 ZONES ②③

SQUARE


200	PC 0890	BP 0993	E27 1 x 60w max (excl.)▼			
300	PC 7942	NEW BP 7987	● LED 16w (incl.) 2700K CRI 80 930 lm (Driver incl.)			
300	PC 0584	BP 0639	2G11 2 x 18w (excl.)▼▼			
CLASSIC 300	PC 0681		E27 2 x 60w max (excl.)▼			
400	PC 0891	BE 0969	E27 4 x 40w max (excl.)▼			




MASHIKO 200



MASHIKO 300/300 LED



CLASSIC 300



MASHIKO 400

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:
● E27 LED - ref: 1970 (P. 680)

▼▼ see page 680





MASHIKO ROUND 230 (7179)



CEILING


NEW MASHIKO ROUND (7988)

MASHIKO


IP44 ZONES ②③

ROUND


230	PC 7179		E27 1 x 60w max (excl.)
300 LED	PC 7947	NEW BP 7988	● LED 16w (incl.) 2700K CRI 80 890 lm (Driver incl.)
300	PC 7077	NEW BP 7986	E27 1 x 60w max (excl.)
400	PC 7421		E27 3 x 42w max (excl.)




MASHIKO 230



MASHIKO 300




MASHIKO LED



MASHIKO 400

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:
● E27 LED - ref: 1970 (P. 680)



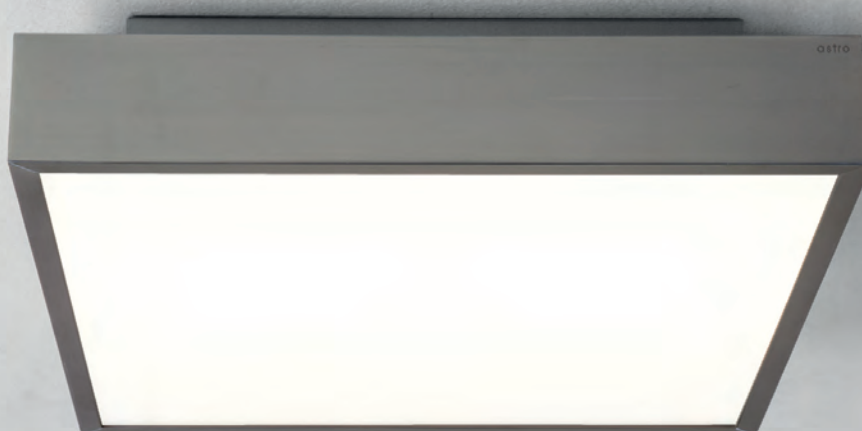

TAKETA LED (7160)

TAKETA

□ IP44 ZONES ② ③

PC 7932

● LED 16w (incl.) 2700K CRI 80 834 lm (Driver incl.)


MN 7160

● LED 17.7w (incl.) 3000K CRI 80 820 lm (Driver incl.)

PC 0821

MN 0820

E14 2 x 60w max (excl.) ▼  



▼ Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con: ● E14 LED - ref: 2027 (P. 680)



NEW MALLON LED (8001)



NEW MALLON LED (8002)



MALLON

IP44 ZONES ② ③

LED **PC** 7933 **MN** 8001 **BE** 8002 ● LED 16w (incl.) 2700K CRI 80 688 lm (Driver incl.)
 PLUS **PC** 0591 T9 1 x 32w (excl.) ▼




MALLON

▼ see page 680





ALTEA 150 (8013)

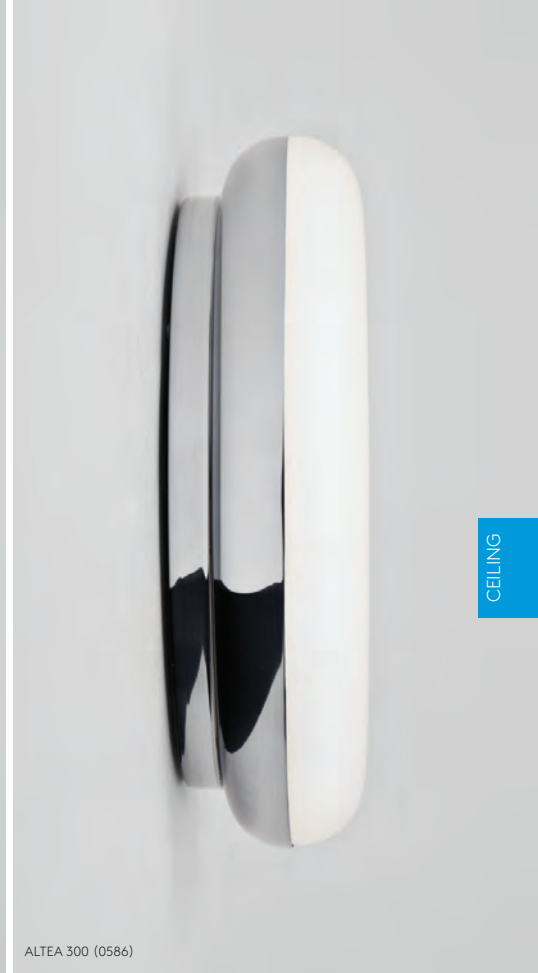

ALTEA 300 (0586)


CEILING

NEW

ALTEA

IP44 ZONES ②③

150	PC 8013	● LED 8w (incl.) 2700K CRI 80 415 lm (Driver incl.)	☾
300	PC 8047	● LED 16w (incl.) 2700K CRI 80 819 lm (Driver incl.)	☾
300	PC 0586	E27 1 x 60w max (excl.)	☾

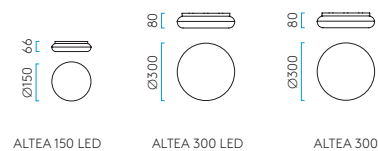

P. 85



P. 85



P. 145



P. 145

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser /
kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:
● E27 LED - ref: 1970 (P. 680)





DAKOTA 180 (0843)


DAKOTA

IP44 ZONES ②③


180	0843	E14 1 x 40w max (excl.)	
300	0564 0674	E27 1 x 60w max (excl.)	
300	7934	● LED 16w (incl.) 2700K CRI 80 748 lm (Driver incl.)	
PLUS 300	0565	4pin2D 1 x 28w (excl.)	




DAKOTA 180



DAKOTA 300



DAKOTA LED



DAKOTA PLUS 300

Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:

- E14 LED - ref: 2027 (P. 680)
- E27 LED - ref: 1970 (P. 680)

▼▼▼ see page 680





LED OSAKA SENSOR (7411)




OSAKA (7414)

CEILING

OSAKA

IP44 ZONES ②③

LED	PC 7831	● LED 16w (incl.) 2700K CRI 80 1048 lm (Driver incl.)
350	PC 7412 BN 7414	● LED 24w (incl.) 3000K CRI 80 1315 lm (Driver incl.)
SENSOR	PC 7411 BN 7413	● LED 24w (incl.) 3000K CRI 80 1315 lm (Driver incl.) 





MARINER (0270)




DENIA (0587)

MARINER

 IP44 ZONES ②③
 


PC 0270

E27 1 x 60w max (excl.)▼



MARINER

DENIA

 IP44 ZONES ②③
 


PC 0587

E14 2 x 40w max (excl.)▼



DENIA

Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con:
 ▼ ● E14 LED - ref: 2027 (P. 680) ▼ ● E27 LED - ref: 1970 (P. 680)



LED MASSA 300 LED (7995)

MASSA

IP44 ZONES ②③

300	Wh 7263	4pin2D 1 x 28w (incl.)
NEW 300 LED	Wh 7995	● LED 16w (incl.) 2700K CRI 80 (Driver incl.)
350	Wh 7394	● LED 24w (incl.) 3000K CRI 80 (Driver incl.) 
SENSOR	Wh 7395	● LED 24w (incl.) 3000K CRI 80 (Driver incl.) 

Ø300
MASSA 300/LED

Ø350
MASSA 350
/SENSOR





SABINA 170 (7024)



SABINA SQUARE (7095)


CEILING

SABINA


□ IP44 ZONES ②③

170	7024	E27 1 x 60w max (excl.)
280	7186	E27 1 x 60w max (excl.)
280 LED	7911	● LED 16w (Incl.) 2700K CRI 80 985 lm (Driver incl.)
SQUARE	7095	E27 1 x 60w max (excl.)


▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: ● E27 LED - ref: 1970 (P. 680)



SABINA 170



SABINA 280



SABINA SQUARE





KIWI CEILING (8009)

NEW

KIWI

IP44 ZONES ② ③

CEILING

PC 8009


● LED 6.1w (incl.) 2700K CRI 80 410 lm (Driver incl.)



P. 67




P. 155



P. 135



P. 133








CORTONA 240 (7594)

CORTONA 240



PC WG 7594

E27 1 x 60w max (excl.) ▼



▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: ● E27 LED - ref: 1970 (P. 680)






ZEPPPO CEILING (8030)

ZEPPPO

 IP44 ZONES ② ③
 


PC 0830

E27 1 x 60w max (excl.) ▼



▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: ● E27 LED - ref: 1970 (P. 680)





CASTIRO 225 (7014)

DENVER

 IP44 ZONES ②③
 


PC 0323

G9 1 x 40w max (excl.)▼▼




DENVER

CASTIRO 225

 IP44 ZONES ②③
 


PC 7014

E27 1 x 60w max (excl.)▼



CASTIRO 225

Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con:
 ▼ ● E27 LED - ref: 1970 (P. 680) ▼▼ ● G9 LED - ref: 2022 (P. 680)





AREZZO (0963)


AREZZO

CEILING

PC 0963

 IP44 ZONES ②③  

E27 1 x 60w max (excl.) ▼



AREZZO

▼ Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con:  E27 LED - ref:1970 (P. 680)




ASINI (7169)

ASINI

PC 7169

 IP44
  ZONES 2 3
 


G9 3 x 33w max (excl.)▼



▼ Can also be fitted with/vous pouvez également utiliser/kann auch verwendet werden mit/compatibile anche con: ● G9 LED - ref: 2022 (P. 680)




SYROS (7189)

SYROS




Wh 7189

E27 3 x 40w max (excl.) ▼



▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: ● E27 LED - ref: 1970 (P. 680)

LED 55 LED



LED 80 LED



LED 100 LED





VOID

55


	LAMP	W. MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS					
5775	LED	7.4w	2700	80	501	700mA Driver excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø70	25°	●	●	●
5772	LED	7.4w	3000	80	490	700mA Driver excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø70	25°	●	●	●
5787	GU10 LED	6w excl.▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø73	-	●	-	-
5788	GU10 LED	6w excl.▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø73	-	●	-	-

80


	LAMP	W. MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS					
5773	LED	9.1w	3000	80	861	250mA Driver excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø95	25°	●	●	●
5776	LED	9.1w	2700	80	863	250mA Driver excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø95	14°	●	●	●
5777	LED	9.1w	2700	93	624	250mA Driver excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø95	14°	●	●	●
5778	LED	9.1w	3000	80	889	250mA Driver excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø95	14°	●	●	●
5779	LED	9.1w	3000	93	668	250mA Driver excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø95	14°	●	●	●
5780	LED	9.1w	2700	93	611	250mA Driver excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø95	25°	●	●	●
5781	LED	9.1w	3000	93	653	250mA Driver excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø95	25°	●	●	●
5783	LED	9.1w	2700	80	840	250mA Driver excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø95	25°	●	●	●
5789	GU10 LED	6w excl.▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø98	-	●	-	-
5790	GU10 LED	6w excl.▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø98	-	●	-	-

100


	LAMP	W. MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS					
5774	LED	12.7w	3000	80	1219	350mA Driver excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø117	25°	●	●	●
5782	LED	12.7w	2700	80	1230	350mA Driver excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø117	25°	●	●	●




VOID 55 LED




VOID 55 GU10



VOID 80 LED



VOID 80 GU10



VOID 100 LED

55 BLACK BEZEL (5784)
Ø.55mm H.44mm80 BLACK BEZEL (5785)
Ø.80mm H.44mm100 BLACK BEZEL (5786)
Ø.100mm H.44mmFIRE RATED
90 MIN BS 476: PART 21

Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: Part B - Fire Safety. The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21).

THE VOID RANGE MUST BE INSTALLED BEFORE PLASTERING

La gamme Void doit être impérativement installée avant plafonnage. / Die Void Produktreihe muss vor dem Verputzen eingebaut werden. / La linea Void deve essere installata prima della posa del controsoffitto.

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:
● GU10 LED - ref: 1704 (P. 680)

To view a 'How to Install' video, please visit www.astrolighting.com / Pour visionner une "vidéo d'installation" veuillez visiter / Um ein Montagevideo anzusehen, besuchen Sie bitte / Per visualizzare un video su 'come installare' visitate il nostro sito



THE TRIMLESS RANGE
MUST BE INSTALLED
BEFORE PLASTERING

La gamme Trimless doit être
imperativement installée
avant plafonnage. / Die
Trimless Produktreihe muss
vor dem Verputzen eingebaut
werden. / La linea Trimless deve
essere installata prima della
posa del controsoffitto.



TRIMLESS ROUND (5623)



TRIMLESS SQUARE (5670)

TRIMLESS

ROUND FIXED

	LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS			12v		
5623	GU5.3	50w excl.▼	-	-	-	Transf. excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø86	●	●	●	●
5624	GU10	50w excl.▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø86	●	-	●	●

SQUARE FIXED

	LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS			12v		
5670	GU10	50w excl.▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		W:95 H:95	●	-	-	●



5623 | 5624



5670



FIRE RATED
90 MIN BS 476: PART 21

Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: Part B - Fire Safety. The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21).

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:
● GU10 LED - ref: 1704 (P. 680) ● GU5.3 LED - ref: 2030 (P. 680)

To view a 'How to Install' video, please visit www.astrolighting.com

*see page 679





LED MINIMA ROUND LED (5770)



MINIMA SQUARE LED (5771)


MINIMA

ROUND


	LAMP	W. MAX	K	CRI	Lm	DRIVER	IP	ZONES	CLASS					
 5770	LED	6.5W Incl.	2700	80	518	incl.	IP65	1, 2, 3		Ø86	●	-	-	●
 5745	GU10	50W excl▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø75	-	-	-	●

SQUARE

 5771	LED	6.5W Incl.	2700	80	487	incl.	IP65	1, 2, 3		W/L:86	●	-	-	●
--	-----	------------	------	----	-----	-------	------	---------	---	--------	---	---	---	---



5771



5745 | 5770



Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: Part B - Fire Safety. The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21).

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: ● GU10 LED - ref: 1704 (P. 680)





VETRO TWIN (5669)



VETRO SQUARE (5705)

VETRO

ROUND


		LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS					
Wh 5746	Bk 5754	LED	6w incl.	3000	80	614	350mA excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø70	-	●	-	●
Wh 5733	Bk 5734	LED	6w incl.	2700	80	614	350mA excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø76	●	●	●	●

SQUARE


		LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS					
Wh 5747	Bk 5755	LED	6w incl.	3000	80	614	350mA excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø80	-	●	-	●
Wh 5731	Bk 5732	LED	6w incl.	2700	80	614	350mA excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø76	●	●	●	●

TWIN


		LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS					
Wh 5748	Bk 5756	LED	2x6w incl.	3000	80	1191	350mA excl.*	IP65	1, 2, 3		W:160 H:80	-	●	-	●




5746 | 5754



5733 | 5734



5747 | 5755



5731 | 5732



5756 | 5748



Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: Part B - Fire Safety. The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21).

*see page 679





MAYFAIR FIXED (5743)



MAYFAIR ADJUSTABLE (5744)


MAYFAIR

FIXED

	LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS					
 5743	LED	7.4w incl.	2700	80	357	700mA excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø70	-	●	-	●

ADJUSTABLE

	LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS					
 5744	LED	7.4w incl.	2700	80	305	700mA excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø73	-	●	-	●



5743



5744

* see page 679





OBSCURA SQUARE (5766)



OBSCURA ROUND (5767)


OBSCURA

ROUND


	LAMP	W. MAX	K	CRI	Lm	DRIVER	IP	ZONES	CLASS					
PC 5768	LED	6.5W Incl.	2700	80	337	incl.	IP65	1, 2, 3		Ø70	●	-	-	●
Wh 5767	LED	6.5W Incl.	2700	80	337	incl.	IP65	1, 2, 3		Ø70	●	-	-	●

SQUARE

	LAMP	W. MAX	K	CRI	Lm	DRIVER	IP	ZONES	CLASS					
PC 5766	LED	6.5W Incl.	2700	80	337	incl.	IP65	1, 2, 3		Ø70	●	-	-	●
Wh 5769	LED	6.5W Incl.	2700	80	337	incl.	IP65	1, 2, 3		Ø70	●	-	-	●



5768 | 5767



5766 | 5769



Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: Part B - Fire Safety. The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21).





KOS ROUND (7495)



KOS SQUARE (7508)

DOWNLIGHT

KOS

IP65 ZONES ①②③  

ROUND


PC 7175 **Wh** 7176 **Bk** 7495

● GU10 LED 1 x 6w max ▼

SQUARE

PC 7508 **Wh** 7511 **Bk** 7510

● GU10 LED 1 x 6w max ▼



ROUND

SQUARE




▼ see page 680





KAMO

			LAMP	W. MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS						
PC 5659	Wh 5658		GU10	50w excl.▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø70	-	●	-	-	●
BN 5660			GU10	50w excl.▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø70	-	●	-	-	●
PC 5622	Wh 5621		GU10	50w excl.▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø70	●	●	-	-	●
Wh 5547			GU5.3	50w excl.▼	-	-	-	Transf excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø70	-	●	●	-	●
PC 5708	Wh 5707		LED	10w incl.▼	3000K	82	640	250mA excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø70	-	●	-	●	●



FIRE RATED | Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: Part B - Fire Safety. The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21).

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: ● GU10 LED - ref: 1704 (P. 680) ● GU5.3 LED - ref: 2030 (P. 680)

*see page 679





VANCOUVER SQUARE (5519)

VANCOUVER

ROUND

	LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS				12v	
PC 5518	GU10	50w excl. ▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø90	-	●	-	●
PC 5509	GU5.3	50w excl. ▼	-	-	-	Transf excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø90	-	●	●	●

SQUARE

	LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS				12v	
PC 5519	GU10	50w excl. ▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø90	-	●	-	●
PC 5510	GU5.3	50w excl. ▼	-	-	-	Transf excl.*	IP65	1, 2, 3		Ø90	-	●	●	●



5518 | 5509



5519 | 5510

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:
 ● GU10 LED - ref: 1704 (P. 680) ● GU5.3 LED - ref: 2030 (P. 680)

* see page 679





VANCOUVER 90 ROUND (5752)



VANCOUVER 90 SQUARE (5698)

DOWNLIGHT

VANCOUVER LED

ROUND

90	LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS					
PC 5752	LED	6w incl.	3000	80	771	350mA excl.*	IP44	2, 3		Ø76	-	-	-	●

SQUARE

90	LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS					
PC 5698	LED	9.8w incl.	3000	80	502	350mA excl.*	IP44	2, 3		Ø76	-	-	●	●



5752



5698

* see page 679



MINT ROUND (5564)



MINT SQUARE (5565)

MINT

ROUND


	LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS				12v		
PC 5564	GU10	50w excl.▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø70	-	●	-	-	●

SQUARE

	LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS				12v		
PC 5565	GU10	50w excl.▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø70	-	●	-	-	●



5564



5565

▼ Can also be fitted with /vous pouvez également utiliser /kann auch verwendet werden mit /compatibile anche con: ● GU10 LED - ref: 1704 (P. 680)



FRASCATI ROUND (5501)



FRASCATI SQUARE (5502)


FRASCATI

ROUND

	LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS						
PC 5501	GU10	50w excl.▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø70	-	●	-	-	●

SQUARE

	LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS						
PC 5502	GU10	50w excl.▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø70	-	●	-	-	●



5501



5502

▼ Can also be fitted with /vous pouvez également utiliser/ kann auch verwendet werden mit/ compatibile anche con: ● GU10 LED - ref: 1704 (P. 680)



ICE ROUND (5504)



ICE SQUARE (5503)



ICE

ROUND

	LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS				12v		
PC 5504	GU10	50w excl. ▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø70	-	●	-	-	●

SQUARE

	LAMP	W . MAX	K	CRI	Lm	DRIVER/TRANSF.	IP	ZONES	CLASS				12v		
PC 5503	GU10	50w excl. ▼	-	-	-	-	IP65	1, 2, 3		Ø70	-	●	-	-	●



▼ Can also be fitted with /vous pouvez également utiliser /kann auch verwendet werden mit /compatibile anche con: ● GU10 LED - ref: 1704 (P. 680)



LED



TERRA 28 ROUND (7199)



TERRA 28 SQUARE (7200)

DOWNLIGHT

TERRA 28

III IP65 ZONES ①②③

ROUND

BSS 7199

● LED 1x1w (incl.) 3000K CRI 80 40 lm 350mA (Driver excl.)*

SQUARE

BSS 7200

● LED 1x1w (incl.) 3000K CRI 80 40 lm 350mA (Driver excl.)*



* see page 679





AQUA SINGLE (6155)



AQUA TRIPLE ROUND (6153)

SPOTLIGHT

NEW AQUA

IP44 ZONES ②③  

SINGLE

PC 6155 Wh 6152

● GU10 LED 1 x 6w max (excl.) ▼

TRIPLE BAR

PC 6157 Wh 6154

● GU10 LED 3 x 6w max (excl.) ▼


TRIPLE ROUND

PC 6156 Wh 6153


● GU10 LED 3 x 6w max (excl.) ▼



AQUA SINGLE



AQUA TRIPLE BAR



AQUA TRIPLE ROUND

▼ see page 680





COMO TWIN (6121)



COMO TRIPLE ROUND (6107)



COMO TRIPLE BAR (6109)


COMO

IP44 ZONES ②③  


SINGLE	 6106	GU10 1 x 35w max (excl.)▼
TWIN	 6121	GU10 2 x 35w max (excl.)▼ 
TRIPLE ROUND	 6107	GU10 3 x 35w max (excl.)▼
TRIPLE BAR	 6109	GU10 3 x 35w max (excl.)▼




COMO SINGLE



COMO TWIN



COMO TRIPLE ROUND



COMO TRIPLE BAR

COMO TWIN:
Removable pull-cord switch
/Tirette amovible/ Zugschalter
entfernbar/Interruttore con filo
a tirante rimovibile

▼ Can also be fitted with /vous pouvez également utiliser/ kann auch verwendet werden mit/ compatibile anche con:  GU10 LED - ref: 1704 (P. 680)



TOKAI TRIPLE ROUND (6136)





TOKAI TWIN (6138)



TOKAI SINGLE (6135)


TOKAI

IP44 ZONES ②③  


SINGLE	 6135	GU10 1 x 35w max (excl.) ▼
TWIN	 6138	GU10 2 x 35w max (excl.) ▼ 
TRIPLE ROUND	 6136	GU10 3 x 35w max (excl.) ▼
TRIPLE BAR	 6137	GU10 3 x 35w max (excl.) ▼




TOKAI SINGLE



TOKAI TWIN



TOKAI TRIPLE ROUND



TOKAI TRIPLE BAR

▼ Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  GU10 LED - ref: 1704 (P. 680)



SPA

GB The following products are suitable for use within a Spa environment. For guidance on proximity to the water source, please refer to the relevant wiring regulations. The products are not suitable for use directly inside saunas, steam rooms or swimming pools. *Only relevant for finishes shown.


FR Les produits suivants peuvent être utilisés dans un environnement Spa. Pour des conseils sur la proximité de la source d'eau, veuillez vous reporter au règlement de câblage adéquat. Les produits ne sont pas adaptés pour être utilisés directement dans des saunas, des hammams ou des piscines. * Seulement pertinent pour les finitions affichées.

DE Die folgenden Produkte sind für den Einsatz im Spa-Bereich geeignet. Bitte beachten Sie die entsprechenden gesetzlichen Regelungen zur Installation bezüglich der Nähe zur Wasserquelle. Die Produkte sind nicht geeignet für den Einsatz direkt in Saunen, Dampfbädern oder Schwimmbädern. * Nur relevant für die abgebildeten Oberflächen.

IT I seguenti prodotti sono adatti per l'utilizzo in ambienti da Spa. Per la guida sulla prossimità alla fonte d'acqua, si prega di fare riferimento sulle norme di cablaggio locali. I prodotti non sono adatti per l'uso direttamente all'interno di saune, bagni turchi o piscine. * Rilevante solo per le finiture visualizzate.

ANTIQUE & NATURAL BRASS FINISHES


Finitions laiton antique & laiton naturel. / Antik & Natürliche Messingoberflächen / Finiture Ottone anticato e Ottone naturale.



STORNOWAY P.643



THURSO OVAL P.645




THURSO ROUND P.645




MALIBU OVAL P.647



MALIBU ROUND P.647



ELIS SINGLE P.651




ELIS TWIN P.651



JURA SINGLE P.649




JURA TWIN P.649




TIVOLI P.613 / 653




GRAMOS ROUND P.657



GRAMOS SQUARE P.657



MAST LIGHT P.613 / 652




ARRAN ROUND P.655




ARRAN SQUARE P.655

WHITE FINISHES

finitions blanches / Weiße Oberflächen / Finiture bianche




OSLO 100 P.105/605




OSLO 160 P.105/605




OSLO 255 P.105/605




MAST LIGHT P.613



DUNBAR 100 P.597



DUNBAR 160 P.597




DUNBAR 255 P.597



KEA ROUND 150 P.593




KEA ROUND 250 P.593



KEA SQUARE 140 P.593




CHIOS 80 P.104/607




CHIOS 150 P.104/607

SILVER FINISHES

finitions argent / Silberne Oberflächen / Finiture argento




OSLO 100 P.605




OSLO 160 P.605




OSLO 255 P.105/605




DUNBAR 100 P.597




DUNBAR 160 P.597



DUNBAR 255 P.597



ELIS SINGLE P.609




ELIS TWIN P.609




PORTO PLUS SINGLE P.601



PORTO PLUS TWIN P.601




DARTMOUTH SINGLE P.599




DARTMOUTH TWIN P.599




TECLA SURFACE P.617




TECLA P.617




RIB P.619




BRICK P.619



BEAM ONE P.622



BEAM TWO P.622



BEAM FOUR P.622



ARTA LED P.591/637




MAST LIGHT P.613



CHIOS 80 P.607




CHIOS 150 P.607




TIVOLI P.613

BLACK FINISHES

finitions noires / Schwarze Oberflächen / Finiture nere




OSLO 100 P.105/605




OSLO 160 P.105/605



OSLO 255 P.105/605



DUNBAR 100 P.597



DUNBAR 160 P.597



DUNBAR 255 P.597



KEA ROUND 150 P.593



KEA ROUND 250 P.593



KEA SQUARE 140 P.593



PORTO PLUS SINGLE P.601



PORTO PLUS TWIN P.601



DARTMOUTH SINGLE P.599



DARTMOUTH TWIN P.599



CHIOS 80 P.104/607



CHIOS 150 P.104/607



MESSINA P.575




ARTA 210 SQUARE P.591/637



ARTA 275 ROUND P.591/637




ARTA OVAL P.591



ARTA LED P.591/637



ELIS SINGLE P.609



ELIS TWIN P.609



TECLA SURFACE P.617



NAPIER WALL P.611



MAST LIGHT P.613

OTHER FINISHES

autres finitions / Andere Oberflächen / Altre finiture



TIVOLI P.653